Śruby trapezowe

Więcej informacji o produktach i marce GRADEL BAUDIN na str. 320

ISO 2901/2903 / DIN 103 tolerancja 7e

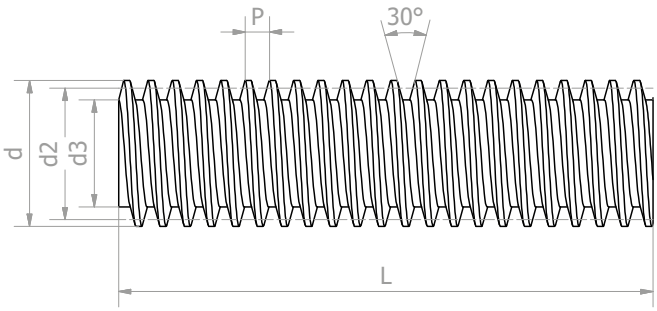

Materiał: stal		
gwint prawy	od 10x2 do 40x7	stal węglowa C15 (na zapytanie również ze stali C45)
	od 44x7 do 70x10	stal węglowa C35/C45
gwint lewy	od 10x2 do 70x10	stal węglowa C35/C45

gwint prawy	gwint lewy	gwint dxP	d2		d3	material gwint prawy	material gwint lewy	[kg/m]
			min	max				
S0001	**S0021**	Tr. 10x2	8,739	8,929	6,89	stal Ck 15	stal C35/C45	0,50
S0003	**S0023**	Tr. 12x3	10,191	10,415	7,84	stal Ck 15	stal C35/C45	0,75
S0061	**S0062**	Tr. 14x3	12,191	12,415	9,68	stal Ck 15	stal C35/C45	0,93
S0005	**S0025**	Tr. 16x4	13,640	13,905	10,80	stal Ck 15	stal C35/C45	1,21
S0006	**S0026**	Tr. 18x4	15,640	15,905	12,80	stal Ck 15	stal C35/C45	1,58
S0007	**S0027**	Tr. 20x4	17,640	17,905	14,80	stal Ck 15	stal C35/C45	2,00
S0008	**S0028**	Tr. 22x5	19,114	19,394	15,50	stal Ck 15	stal C35/C45	2,23
S0009	**S0029**	Tr. 24x5	21,094	21,394	17,50	stal Ck 15	stal C35/C45	2,72
S0010	**S0030**	Tr. 26x5	23,094	23,394	19,50	stal Ck 15	stal C35/C45	3,26
S0011	**S0031**	Tr. 28x5	25,094	25,394	21,50	stal Ck 15	stal C35/C45	3,85
S0012	**S0032**	Tr. 30x6	26,547	26,882	21,90	stal Ck 15	stal C35/C45	4,50
S0013	**S0033**	Tr. 32x6	28,547	28,882	23,90	stal Ck 15	stal C35/C45	5,18
S0014	**S0034**	Tr. 36x6	32,547	32,882	27,90	stal Ck 15	stal C35/C45	6,71
S0015	**S0035**	Tr. 40x7	36,020	36,375	30,50	stal Ck 15	stal C35/C45	8,00
S0016	**S0036**	Tr. 44x7	40,020	40,275	34,50	stal C35/C45	stal C35/C45	9,87
S0018	**S0038**	Tr. 50x8	45,468	45,868	39,30	stal C35/C45	stal C35/C45	13,05
S0019	**S0039**	Tr. 60x9	54,935	55,360	48,15	stal C35/C45	stal C35/C45	17,98
S0020	**S0040**	Tr. 70x10	64,425	64,350	57,00	stal C35/C45	stal C35/C45	26,00

Śruby trapezowe wykonane w procesie **walcowania precyzyjnego**.
Zastosowanie w wielu obszarach jako **element przenoszenia napędu**.

Śruby dostarczane są na nasz magazyn w odcinkach **L = 3000 mm**.
W przypadku zapotrzebowania na **odcinki krótsze** niż L = 3000 mm prosimy o **kontakt z naszym działem handlowym.**
Inne długości dostępne na zapytanie (od średnicy fi 28, dla mat. C35/C45 maks. dostępna długość to L = 6000mm)

Zachęcamy do składania zapytań na **śruby trapezowe nietypowe**, wg rysunku lub specjalistycznej obróbki.

Śruby trapezowe z gwintem dwuwchodowym dostępne na zapytanie w następujących wymiarach:
10x4, 12x6, 14x6, 16x8, 18x8, 20x8, 22x10, 24x10, 26x10, 28x10, 30x12, 32x12, 36x12, 40x14, 44x14.

Dostępne również na zapytanie:
55x9 (gw. prawy), 80x10 (gw. prawy + gw. lewy), 90x12 (gw. prawy), 95x16 (gw. prawy), 100x16 (gw. prawy), 120x16 (gw. prawy).

czescimaszyn24.pl