
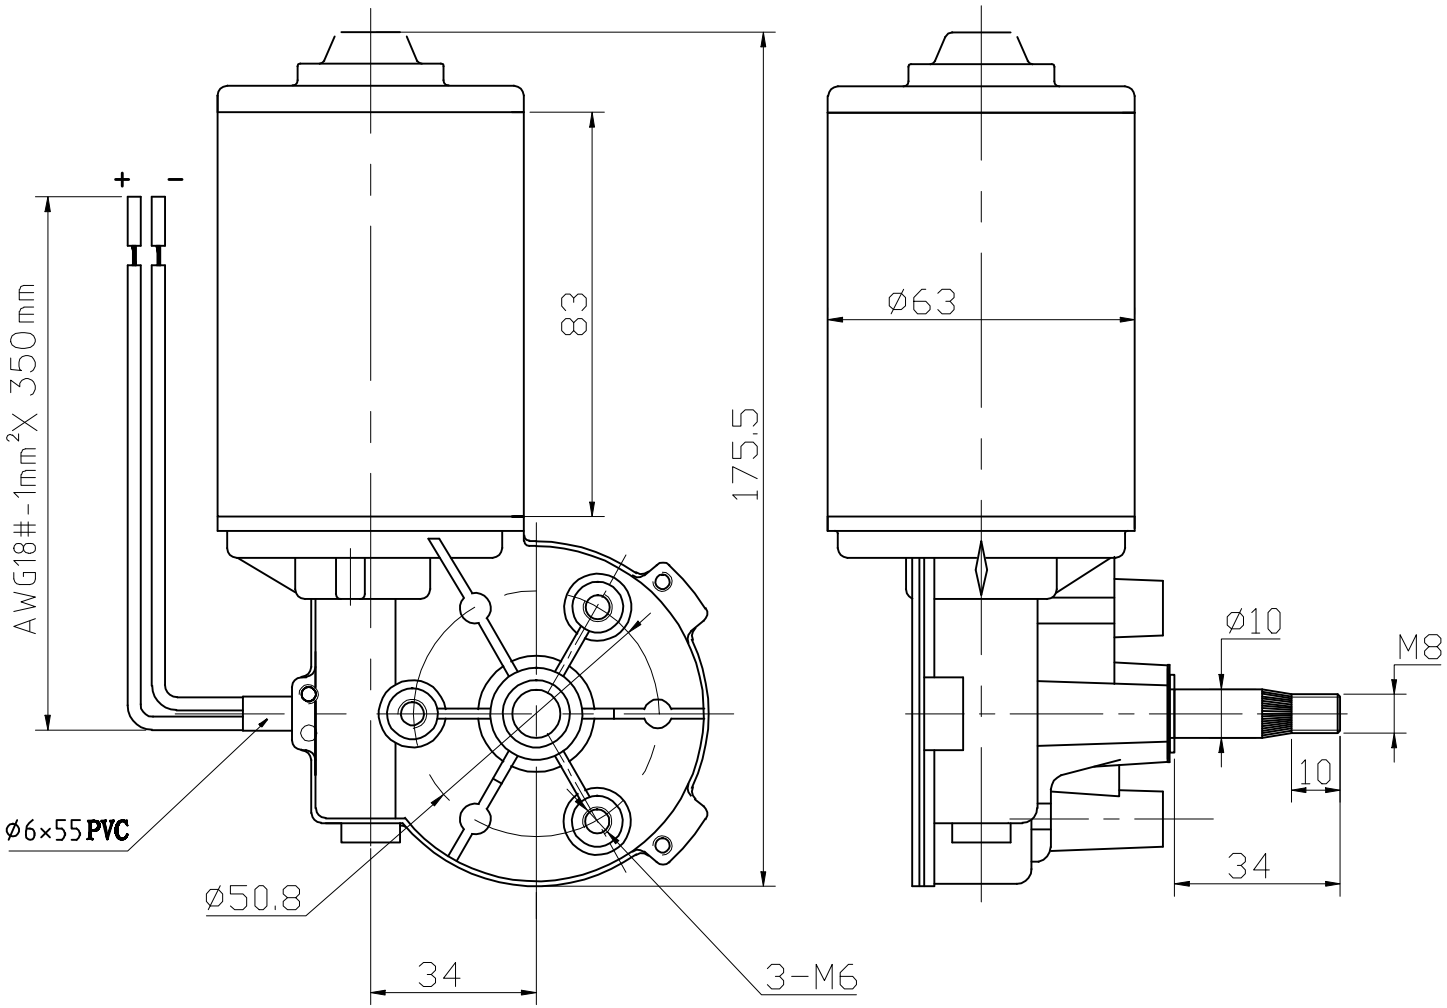




Motoreduktor ślimakowy prądu stałego 63-83R-245560-WWS-B

PIVEXIN TECHNOLOGY

Parametry techniczne:
Napięcie znamionowe: DC 24 V
Moc: 60W
Moment znamionowy: 5 Nm
Prędkość bez obciążenia: 55±5 RPM

Prędkość nominalna: 40 ±5 RPM
Prąd bez obciążenia: ≤ 1,2 A
Ślimacznica wykonana z brązu
Kierunek: CW