
Koła pod pasy klinowe

Koła pod pasy klinowe z otworem pilotażowym

SPA/5
SPA/6



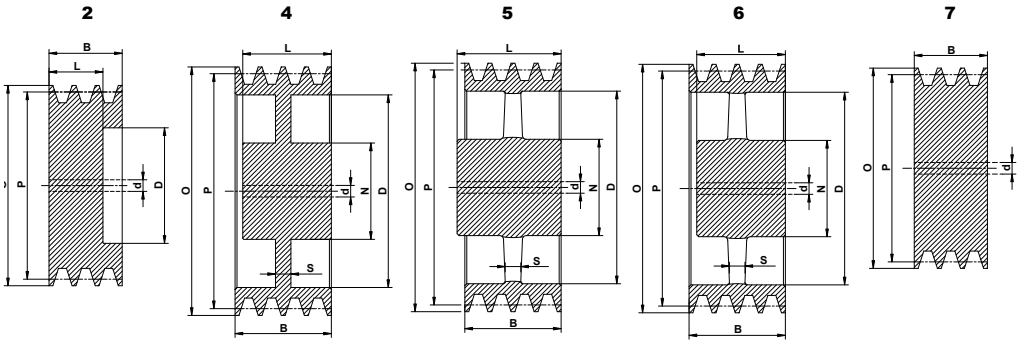

Materiał: żeliwo EN-GJL-200 UNI EN1561

kod	typ	ilość rowków	P	O	rodzaj wykonania	N	L	D	S	B	d
K0976	SPA 75/5	5	75	80,5	7	-	-	-	-	80	10
K0977	SPA 80/5	5	80	85,5	7	-	-	-	-	80	15
K0978	SPA 85/5	5	85	90,5	7	-	-	-	-	80	15
K0979	SPA 90/5	5	90	95,5	7	-	-	-	-	80	15
K0980	SPA 95/5	5	95	100,5	7	-	-	-	-	80	15
K0981	SPA 100/5	5	100	105,5	2	-	52	67	-	80	15
K0982	SPA 106/5	5	106	111,5	2	-	52	67	-	80	15
K0983	SPA 112/5	5	112	117,5	2	-	52	79	-	80	15
K0984	SPA 118/5	5	118	123,5	2	-	52	87	-	80	15
K0985	SPA 132/5	5	132	137,5	2	-	52	97	-	80	15
K0986	SPA 140/5	5	140	145,5	2	-	52	107	-	80	20
K0987	SPA 150/5	5	150	155,5	2	-	52	117	-	80	20
K0988	SPA 160/5	5	160	165,5	4	80	52	127	22	80	20
K0989	SPA 170/5	5	170	175,5	4	80	52	137	18	80	20
K0990	SPA 180/5	5	180	185,5	4	80	65	147	22	80	20
K0991	SPA 200/5	5	200	205,5	4	80	65	167	20	80	20
K0992	SPA 224/5	5	224	229,5	4	90	65	192	20	80	20
K0993	SPA 250/5	5	250	255,5	4	90	65	217	20	80	20
K0994	SPA 280/5	5	280	285,5	6	100	65	247	18	80	25
K0995	SPA 300/5	5	300	305,5	6	100	65	267	18	80	25
K0996	SPA 315/5	5	315	320,5	6	100	65	282	18	80	25
K0997	SPA 355/5	5	355	360,5	6	100	65	322	18	80	25
K0998	SPA 400/5	5	400	405,5	6	100	65	367	22	80	25
K0999	SPA 450/5	5	450	455,5	6	105	65	417	22	80	25
K1000	SPA 500/5	5	500	505,5	6	110	65	467	22	80	25
K1001	SPA 560/5	5	560	565,5	5	120	80	527	24	80	25
K1002	SPA 600/5	5	600	605,5	5	120	80	567	24	80	25
K1003	SPA 630/5	5	630	635,5	5	120	80	597	24	80	25
K1004	SPA 560/6	6	560	565,5	6	120	80	527	26	95	25
K1005	SPA 600/6	6	600	605,5	6	120	80	567	26	95	25
K1006	SPA 630/6	6	630	635,5	6	120	80	597	26	95	25